


PALMS - Rimorchi forestali

Palms 122



Introduzione

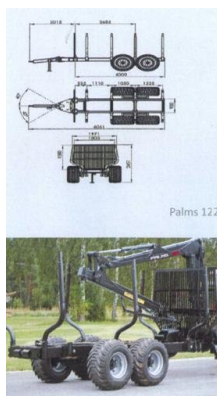

I rimorchi PALMS 122 & 142 con la portata di **12 o 14 tonnellate** e con un **doppio telaio** fisso si distinguono per la robustezza, sopportabilità e uso universale richieste dai operatori forestali più esigenti.

Dai piccoli rimorchi PALMS si differenzia per le ruote più grandi, assi più solidi e stanti più alti, con le quali **aumenta il piano di carico e la portata.**

Inoltre il rimorchio PALMS 122 & 142 è possibile attrezzare con la **propria trazione idraulica** su tutte le quattro ruote.

Dati tecnici

DATI TECNICI	PALMS 122
Portata massima a 40 km/h (kg)	12000
Misure asse (mm)	80 x 80-8
Misure telaio (mm)	200x100x8
Piano di carico (m2)	2,7
Lunghezza del piano di carico (mm)	4000
Lunghezza totale (mm)	6040
Larghezza totale con ruote standard (mm)	2260
Ruote standard	500/50-17
Ruote a richiesta	500/55-17
Numero di cilindri del timone	2
Angolo di volta del timone	± 40°
Peso del rimorchio (kg)	1550
Potenza max del caricatore (kNm)	62

Fotogalleria

