
Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

KRPAN - Pinze troncatrici KS

PINZA TRONCATRICE KS 320 B

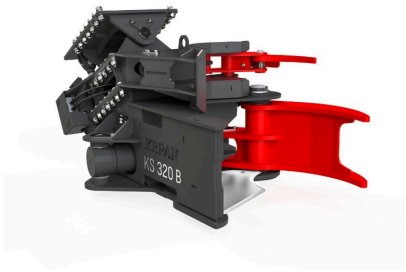

Dati tecnici

DATI TECNICI

Modello	**KS 320 B**
Ampiezza massima di apertura (mm)	830
Diametro massimo di taglio con un taglio (mm)	320
Altezza aperte/chiuse (mm)	1250/1220
Dimensioni L×L×A - posizione di trasporto (mm)	1220 × 1190 × 600
Peso (kg)	500
Coltello	acciaio a grana fine HARDOX 500
Pressione consigliata (bar)	250
Pressione massima (bar)	250
Portata di olio consigliata (l/min)	80-150
Rotatore 360°	non fornibile
Pinze di raccolta	opzione
Utilizzo	Escavatore 7-14 t

Vantaggi

- Per escavatori da 7 a 14 tonnellate
- Taglia tronchi fino a Ø 320 mm, apertura massima 830 mm
- Coltello in HARDOX 500, più resistente di quello dei modelli da 200 mm
- Lavora a 250 bar con 80-150 l/min
- Pinze di raccolta disponibili in opzione, per raccogliere più pezzi prima di depositarli
- Pesa 500 kg
- Taglio a cesoia, senza catena né barra: nessuna manutenzione di affilatura, tensionamento e lubrificazione
- Il pezzo tagliato resta trattenuto nella pinza e si deposita dove serve, senza scendere dalla macchina
- Taglio in un solo colpo, netto, che non sfilaccia le fibre del legno
- Si alimenta dall'impianto idraulico della macchina portante, senza gruppi supplementari
- Costruzione KRPAN in acciaio ad alta resistenza

Descrizione

Il modello intermedio della serie e il primo con il coltello in HARDOX 500. Il salto rispetto ai modelli da 200 mm è netto: diametro di taglio da 200 a 320 mm, peso da 190 a 500 kg e richieste idrauliche molto maggiori. È la misura per l’escavatore da cantiere impiegato in lavori forestali, dove servono taglio pieno e ritmo di lavoro.