




DAL CERO

**MADE IN
ITALY**

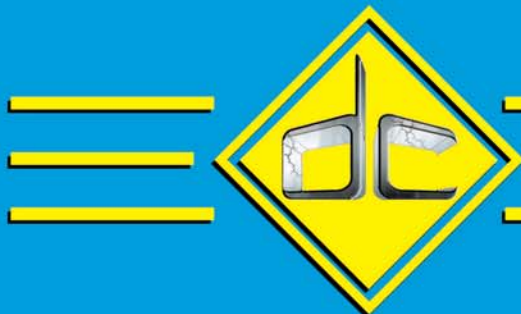

GRU - Pratica gru, portata dal trattore per il sollevamento di sacconi ed altri carichi in generale. Dotata di 2 cilindri idraulici a doppio effetto con valvola di blocco e controllo della discesa. Possibilità di applicare alla gru uno spandiconcime della portata massima di 1.000 litri.



CRANE - Practical crane carry by the tractor to lift up great sack and the other load. Equip by two double-acting cylinder with lock-valve and lifting down control. Possible to apply on the crane one fertilizer spreader with carrying capacity until 1.000 lt.



KRAN - Praktisch Kran von die Schlepper getragener um die Größe Sack und anderes Beladung zu heben. Ausgerüstet mit zwei Doppelwirkend Cylinder mit Sperrventil und Führungskontrolle. Auf dem Kran Möglich ist ein Düngerstreuer mit nützliche Zuladung bis 1.000 Lt bringen.



GRUE - Grue pratique porté sur le troisième point du tracteur pour soulever des gros sac et aussi des autres charges. Équipé par deux verin hydraulique à double effet avec soupape d'arrêt à contrôle de descente. Possibilité d'appliquer à la grue un épandeur d'engrais de la portée maximum de 1.000 lt.



DI SERIE:

- 2 pistoni oleodinamici
- Piedini d'appoggio
- Gancio per sollevamento sacconi
- Attacco a tre punti per aggancio spargiconcime



SERIENMÄßIGE AUSRÜSTUNG:

- 2 Hydrozylinder
- Stützfuß
- Haken zu heben Große Sack
- Dreipunktanbau zum Kopplung Düngerstreuer



SERIAL EQUIPMENT:

- 2 hydraulic cylinder
- Support feet
- Hook to lift up great sack
- 3-point linkage for connection with fertilizer spreader




DE SÉRIE:

- Verin hydraulique
- Pied d'appui
- Crochet pour relèvement des sacs
- Attache à trois point pour accrochage de l'épandeur d'engrais

DATI TECNICI	OPERATING DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNÉES TECHNIQUES	
Portata max. a braccio esteso	Carrying capacity in wide arm of the crane	Tragfähigkeit mit dem erweiterten Kranausleger	Portée maximum à flèche étendue	600 kg.
Estensione max.	Max. extension	Maximalverlängern	Extension maximum	3,5 m.
Altezza max. sollevamento	Max. lifting high	Maximalhubhöhe	Hauteur maximum de relevage	4,5 m.
Peso a vuoto	Tare weight	Leergewicht	Poids à vide	190 kg
Dimensioni chiusa	Folded dimensions	Abgeschlossenendimension	Dimension fermé	180 x 120 x 200 (H x L x P)
Potenza min. trattore richiesta	Min. power of tractor	Minimum Schlepper Leistung	Puissance minimum du tracteur	60 HP
Pressione max richiesta	Max. require pressure	Maximalforderungsdruck	Pression maximale	190 bar

Accessori Spargiconcime: GRU

www.dalcerometalworking.com

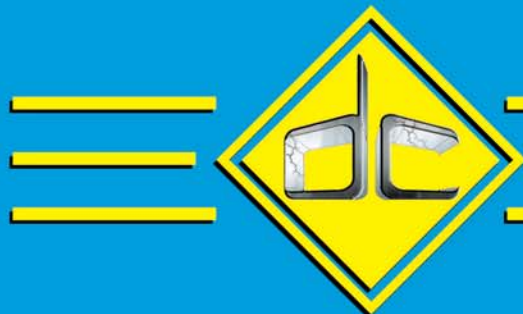

DAL CERO



CARRELLO SUPER ROBUSTO (CSR) DI SERIE:

- Carreggiata variabile (1,85 - 2,20 m.)
- Portata fino a 25 quintali
- Scaletta e piattaforma d'ispezione
- Cardano
- Ruote larghe



SCHWERLAST FAHRGESTELL (CSR) SERIENMÄßIGE AUSRÜSTUNG:

- Variabele Fahrgestellspurweite (1,85 - 2,20 m.)
- Belastbarkeit bis 2 500 kg
- Treppe mit Ladenplattform
- Gelenkwelle
- Breite Räder



HEAVY DUTY TROLLEY (CSR) SERIAL EQUIPMENT:

- Variable wheel spacing (1,85 - 2,20 m.)
- Loading limit up to 2 500 kg
- Stairs with loading platform
- Cardan shaft
- Wide wheel



CHARIOT SUPER SOLIDE (CSR) DE SERIE:

- Écartement variable (1,85 - 2,20 m.)
- Portée jusqu'à 2500 Kg.
- Petite échelle e plateforme de inspection
- Cardan
- Roue large

NEW



**ALTA
QUALITA'
HIGH
QUALITY**



**MADE IN
ITALY**

Accessori Spargiconcime: **CARRELLO**

www.dalcerometalworking.com